

MARQUE: LAND ROVER
TYPE: DISCOVERY I et II
Date de sortie: Depuis Origine

REFERENCE:3579-D
MR: 3500 Kg D=15kN
MS: 100 Kg CLASSE :

NOTICE DE MONTAGE:

Déposer le pare choc arrière (pour DISCOVERY 2 ne pas oublier de débrancher les deux feux de pare choc)

Présenter la pièce centrale Rep 1 et positionner les deux vis 12x110 tête en bas, mettre les deux écrous nylstop par dessus la traverse.

Enlever les deux vis de fixation des oreilles de remorquage.

Monter les deux éléments latéraux repère 2 et 3 , positionner et bloquer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrage préconisés.

Repérer les points de fixation de l'attelage sur le véhicule et retirer la pâte d'isolement ou l'enduit de protection (si existant). Appliquer de la peinture anticorrosion aux endroits où la pâte d'isolement ou l'enduit de protection a été enlevé(e).

VISSERIE:

En A: 2 vis H, M12x110, 8.8 + 2 écrous H, M12, 8 nylstop + 2 rondelles plates M12x30.

En B: Visserie d'origine

En C: 4 vis H, M10x30, 8,8 + 4 écrous H, M10, 8 nylstop + 4 rondelles plates M10x30.

En D: Quille A3, 4 vis H, M10x40, 10.9 + 4 écrous H, M10, 8 nylstop + 4 rondelles plates M10x30.

KIT DE MONTAGE:

Un attelage composé d'une partie principale repère 1 et de deux éléments latéraux repère 2 et 3. Un kit composé d'une quille A3(2trous), un cache boule, un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement, un support faisceau galvanisé plié à 120° avec sa plaque d'identification.

NOTA.

Pas de découpe pare choc pour DISCOVERY I

Pour DISCOVERY II découpe prévue d'origine

OUTILLAGE A UTILISER: clés de 14, 17, 19, 24.

IMPORTANT : Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

SCHEMA DE MONTAGE LAND ROVER DISCOVERY


Référence : 3579-R

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Masse
08 kg

REMARQUE : sur le support faisceau, le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

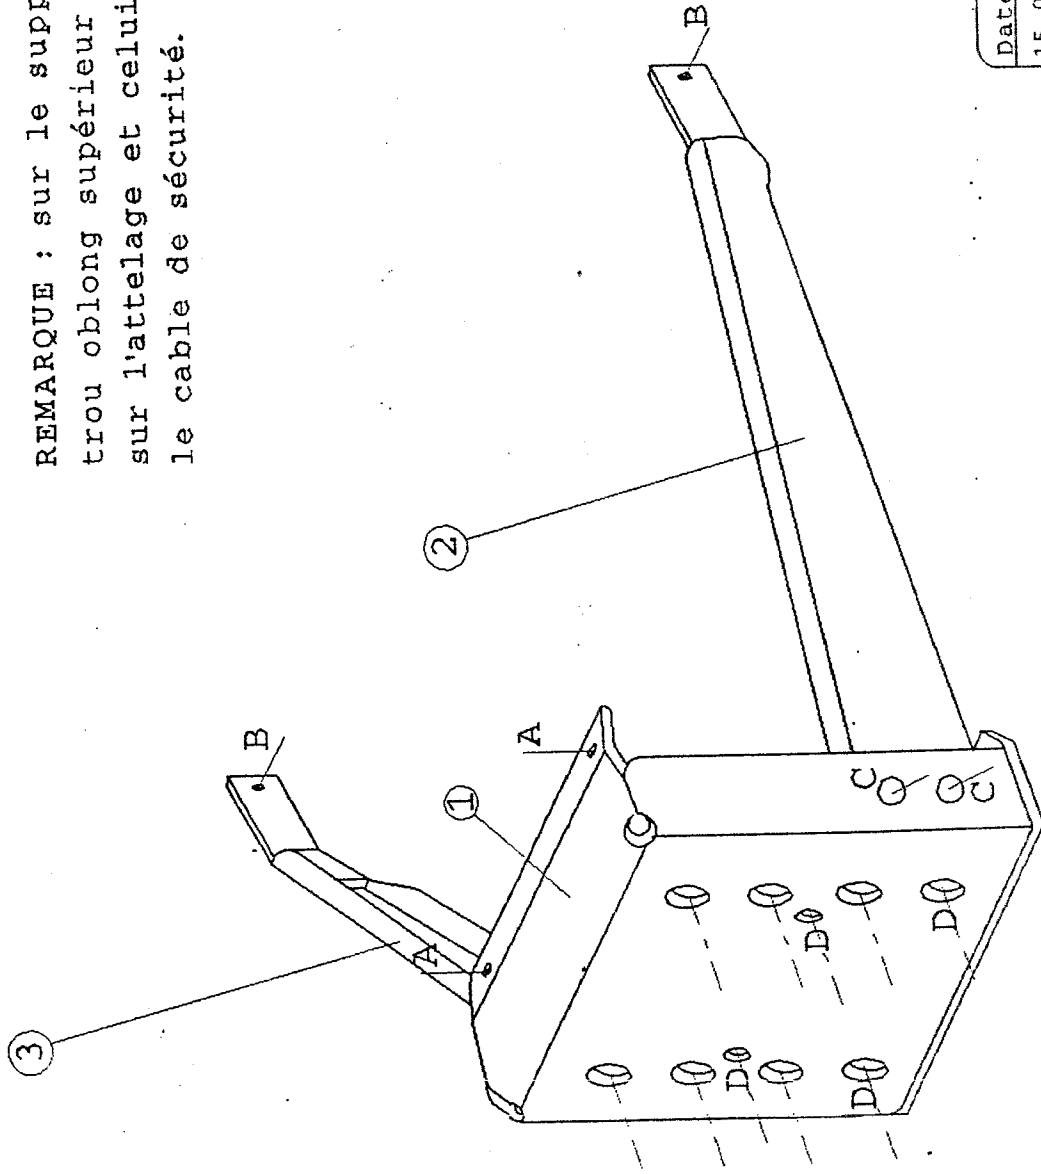

Date création	VISA:
15 04 98	Mr L BOUFARNANA
Date de modification	VISA: